
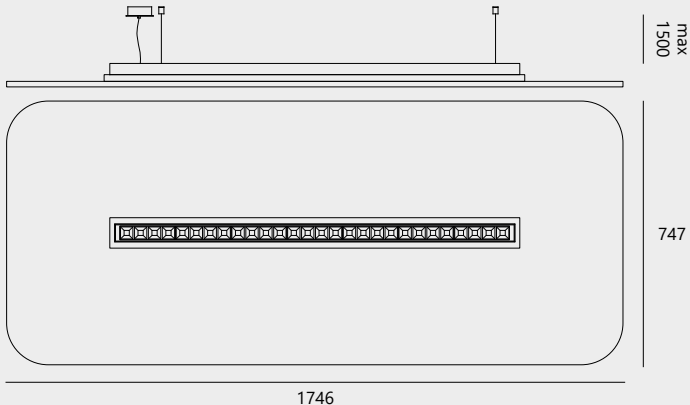



Mute 1 UGR<17

suspended/zwieszany




CRI>80  IP20  on request
na zapytanie 

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	low power				
	6088.04ELC.Cp	22W	3389lm	154lm/W	<17
	high power				
	6089.0KELC.Cp	31W	4745lm	153lm/W	<17
					
					

Mute 1 Tunable White UGR<15

suspended/zwieszany

 IP20 

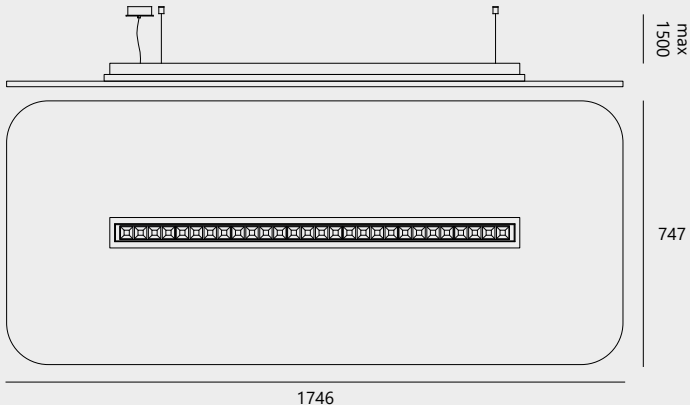	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	6090.TWELC.Cp	18W	2372lm	132lm/W	<15
					
					

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finish of the profile wykończenia profilu	Cp	finish of the material wykończenia materiału
3	3000K	Mute 0		50	50°	03	white biały	P1	grey szary
4	4000K	0	on/off						
		D	DALI	80	80°	06	grey szary	P2	dark grey ciemny szary
		C	Casambi						
		Mute 0 Tunable White				70	anthracite antracyt	P3	dark green ciemny zielony
		D	DALI			05	black czarny		
		C	Casambi						