



Mute 1 UGR<26

suspended/zwieszany

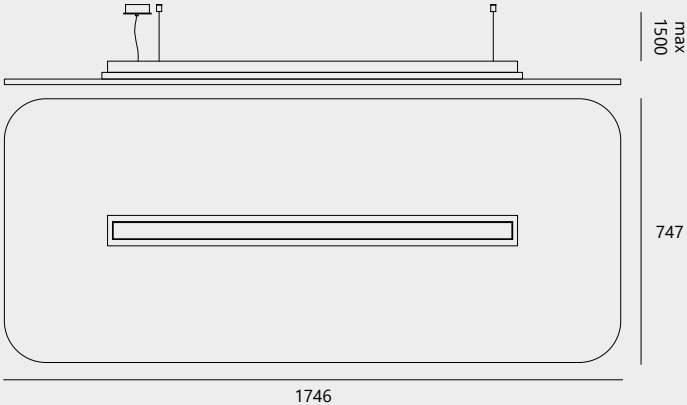


	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	low power				
	6097.0KELC.CP	20W	2207lm	110lm/W	<26
	high power				
	6098.0KELC.CP	29W	3043lm	106lm/W	<28
					

Mute 1 Tunable White UGR<27

suspended/zwieszany

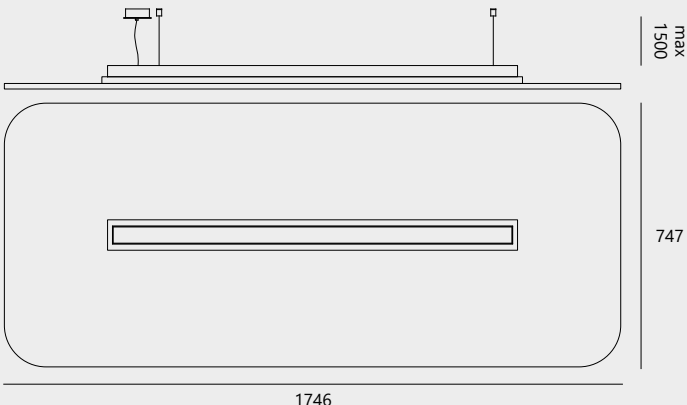

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	6099.TWELC.CP	29W	2604lm	90lm/W	<27
					

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finish of the profile wykończenia profilu	Cp	finish of the material wykończenia materiału
3	3000K	Mute 0			03	P1	
4	4000K	0	on/off		06	P2	
		D	DALI		70	P3	
		C	Casambi		05		
		Mute 0 Tunable White					
		D	DALI				
		C	Casambi				
					white biały	grey szary	dark grey ciemny szary
					anthracite antracyt	black czarny	dark green ciemny zielony