



suspended/zwieszany





	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power				
	6103.0KELC.CP	20W	2207lm	110lm/W	<26
	high power				
	6104.0KELC.CP	29W	3043lm	106lm/W	<28

Technical drawing of the luminaire showing dimensions: 48 (depth), 1144 (width), 512 (height), and max 1500 (maximum height).

suspended/zwieszany

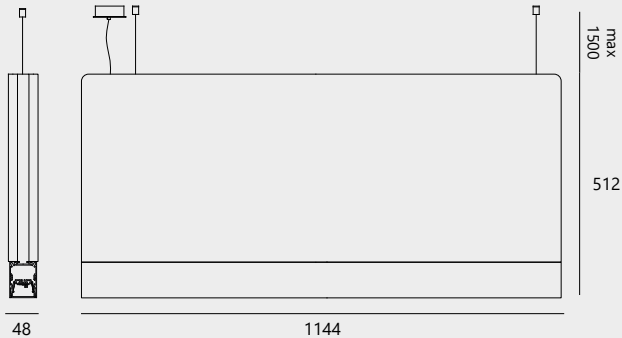

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	6105.TWELC.CP	29W	2604lm	90lm/W	<27
					

K colour temperature temperatura barwowa		E electronics elektronika		C finish of the profile wykończenia profilu				CP finish of the material wykończenia materiału		
3	3000K	Mute 2	Mute 2 Tunable White	03	06	70	05	P1	P2	P3
4	4000K	0 on/off D DALI C Casambi	D DALI C Casambi	white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny	grey szary	dark grey ciemny szary	dark green ciemny zielony