

COMET 120



Allgemeine Daten:

Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: II

Dimmung: on/off, Dali, Casambi

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 36°, 60°


Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabeindex: CRI>90

Weitere Daten:

Waga: 0,4kg

Karton: 200X150X150mm

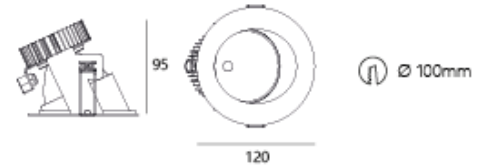

Comet ist eine Downlight-Serie, die zusätzlich mit einem Wallwasher-Reflektor ausgestattet ist. Der Einsatz dieses optischen Systems ermöglicht die präzise Ausrichtung des Lichtstrahls und das Aufhellen der beleuchteten Fläche, zum Beispiel einer Wand. Der Abstrahlwinkel kann zwischen 36° und 60° gewählt werden.

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off


D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 - 36°

60 - 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
4 038.02 ELC	652lm	8W	89lm /W	2700K
4 038.03 ELC	679lm	8W	89lm /W	3000K
4 038.04 ELC	708lm	8W	89lm /W	4000K
4 039.02 ELC	1092lm	13W	91lm /W	2700K
4 039.03 ELC	1138lm	13W	91lm /W	3000K
4 039.04 ELC	1185lm	13W	91lm /W	4000K