


DLN 120 IP44



Allgemeine Daten:

Montageart: Aufbau
Schutzart IP: IP44/IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz


Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Verfügbare Linsen: 60°, 90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: led
Farbwiedergabeindex: CRI>80

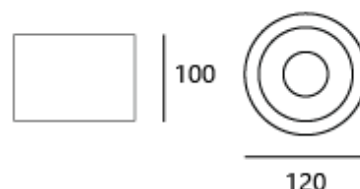


Einfach zu montierende Aufbau-Downlight-Leuchte. Die Leuchte ist mit einem Reflektor ausgestattet, der das Licht gleichmäßig streut. Zwei Abstrahlwinkel stehen zur Wahl. Sie eignet sich für Verkehrsbereiche, Konferenzräume, Geschäfte, Büroobjekte und Wohngebäude.

Referenzen




Uniwersytet, Ryga, Lettland

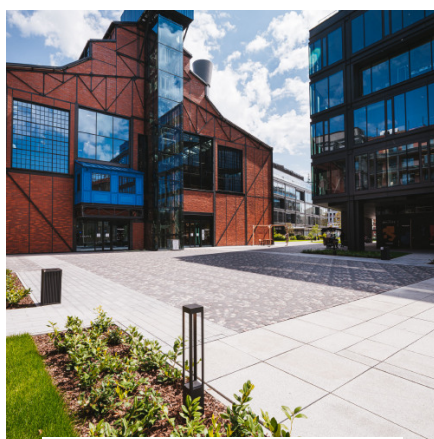

Elektrownia Powiśle, Warschau,
Polska

E - Elektronik
0- on/off
D - DALI



L - Abstrahlwinkel
60 - 60°
90 - 90°

C – farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 057 .03 ELC	1066lm	10W	111lm /W	3000K	<21
4 057 .04 ELC	1110lm	10W	111lm /W	4 000K	<21