


DLN 170 IP44



Allgemeine Daten:

Montageart: Aufbau
Schutzart IP: IP44/IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja

Optische Daten:


Lichtverteilung: symmetrisch
Verfügbare Linsen: 60°, 90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: led
Farbwiedergabeindex: CRI>80

Weitere Daten:

Waga: 0,65kg
Karton: 190x190x140mm

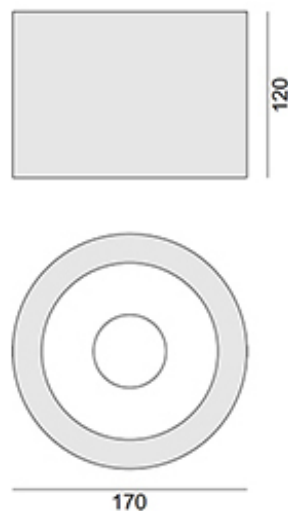

Einfach zu montierende Aufbau-Downlight-Leuchte. Die Leuchte ist mit einem Reflektor ausgestattet, der das Licht gleichmäßig streut. Zwei Abstrahlwinkel stehen zur Wahl. Sie eignet sich für Verkehrsbereiche, Konferenzräume, Geschäfte, Büroobjekte und Wohngebäude.

Referenzen




Uniwersytet, Ryga, Lettland



Elektrownia Powiśle, Warschau,
Polska

E - Elektronik
0- on/off
D - DALI



L - Abstrahlwinkel
60 - 60°
90 - 90°

C – farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 058.03ELC	1075lm	10W	112lm/W	3000K	<18
4 058.04 ELC	1120lm	10W	112lm/W	4 000K	<18
4 059.03ELC	2122lm	20W	111lm/W	3000K	<20
4 059.04 ELC	2210lm	20W	111lm/W	4 000K	<20