


DLN 235 IP44



Allgemeine Daten:

Montageart: Aufbau
Schutzart IP: IP44/IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja

Optische Daten:


Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Verfügbare Linsen: 60°, 90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: led
Farbwiedergabeindex: CRI>80

Weitere Daten:

Waga: 1kg
Karton: 250x250x150mm

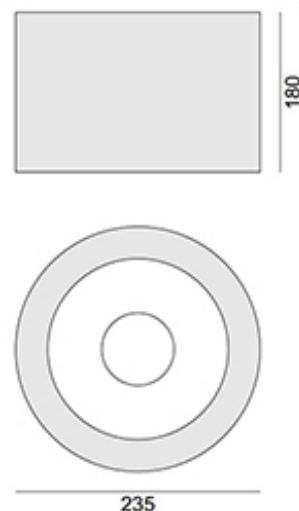

Einfach zu montierende Aufbau-Downlight-Leuchte. Die Leuchte ist mit einem Reflektor ausgestattet, der das Licht gleichmäßig streut. Zwei Abstrahlwinkel stehen zur Wahl. Sie eignet sich für Verkehrsbereiche, Konferenzräume, Geschäfte, Büroobjekte und Wohngebäude.

Referenzen




Uniwersytet, Ryga, Lettland



Elektrownia Powiśle, Warschau,
Polska

E - Elektronik
0- on/off
D - DALI



L - Abstrahlwinkel
60 - 60°
90 - 90°

C – farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 060.03ELC	2160lm	20W	113lm /W	3000K	<19
4 060.04 ELC	2250lm	20W	113lm /W	4 000K	<19
4 061.03ELC	3053lm	30W	106lm /W	3000K	<20
4 061.04 ELC	3180lm	30W	106lm /W	4 000K	<20