

FEG 120 IP65 UGR<20



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP65
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nennfrequenz:
50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja


Dimmung: DALI

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Material:	hochglanzpoliertes Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°, 58°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	3SDCM
Blendungsbewertung UGR	20

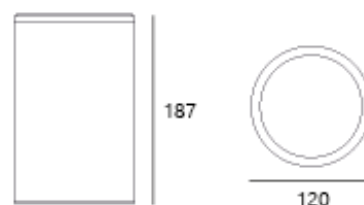

FEG ist eine Downlight-Leuchte. Dank hoher lichttechnischer Parameter und universeller Form eignet sie sich für Räume mit hohen Beleuchtungsanforderungen. Die Leistung der Leuchte beträgt 12W-25W, der Leuchtenlichtstrom 1614lm-3295lm. FEG zeichnet sich durch hohe Verarbeitungsqualität und hohe Schutzart IP65 aus. Die Blendungsbewertung liegt bei UGR<20. Farbtemperaturen 2700K, 3000K und 4000K sind wählbar. Ein großer Vorteil ist die schnelle Montage: Das Gehäuse wird in die Deckenblende eingeschraubt, wodurch keine Montageschrauben sichtbar sind. Einsatzbereiche sind Räume mit hoher Feuchtigkeit, Badezimmer, Keller sowie Außenbereiche, zum Beispiel Terrassen.

C - Farbe

E - Elektronik


O - on/off

D - DALI

L- Abstrahlwinkel

36 – 36°

58 – 58°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 044.02ELC	14 86lm	12W	135lm /W	27 00K	<20
4 044.03ELC	1549lm	12W	135lm /W	3000K	<20
4 044.04ELC	1614 lm	12W	135lm /W	4 000K	<20
4 045.02ELC	2066lm	18W	125lm /W	27 00K	<21
4 045.03ELC	2152lm	18W	125lm /W	3000K	<21
4 045.04 ELC	2242lm	18W	125lm /W	4 000K	<21