

JIRO 120 UGR<20



Allgemeine Daten:

Montageart: deckenanliegend

Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:

Schutzklasse: II


Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 36°, 58°

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabeindex: CRI>90

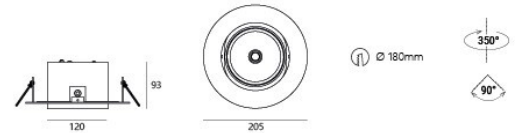

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off


D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 - 36°

58 - 58°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 076.02ELC	1553lm	12W	141lm/W	2700K	<20
4 076.03ELC	1618lm	12W	141lm/W	3000K	<20
4 076.04ELC	1686lm	12W	141lm/W	4000K	<20
4 077.02ELC	2159lm	18W	130lm/W	2700K	<21
4 077.03ELC	2249lm	18W	130lm/W	3000K	<21
4 077.04ELC	2343lm	18W	130lm/W	4000K	<21
4 078.02ELC	2917lm	27W	117lm/W	2700K	<22
4 078.03ELC	3039lm	27W	117lm/W	3000K	<22
4 078.04ELC	3166lm	27W	117lm/W	4000K	<22