

JIRO 160



Allgemeine Daten:

Montageart: deckenanliegend

Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: II


Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 60°

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabeindex: CRI>90

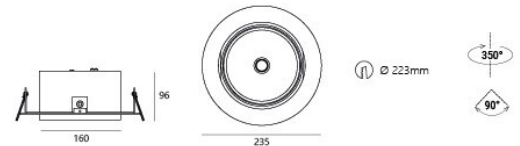


C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 079.02EC	3170lm	25W	138lm/W	2700K	<21
4 079.03EC	3302lm	25W	138lm/W	3000K	<21

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 079.04 EC	34 40lm	25W	138lm /W	4 000K	<21
4 080.02 EC	4 551lm	39W	127 lm /W	27 00K	<22
4 080.03 EC	4 741lm	39W	127 lm /W	3000K	<22
4 080.04 EC	4 938lm	39W	127 lm /W	4 000K	<22