

LOU 120 UGR<20



Allgemeine Daten:

Montageart: deckenanliegend

Schutzart IP: IP20

Optische Daten:

Schutzklasse: II

Lichttechnische Daten:



Farbwiedergabeindex: CRI>90

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

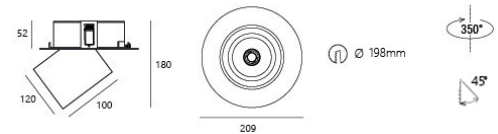

Lou ist eine fortschrittliche Leuchte mit verstellbarer Konstruktion. Sie besitzt eine elegante, grundlegende Form, hinter der umfangreiche Parameter und Funktionen stehen. Durch die Möglichkeit, den Reflektor zu schwenken, eignet sie sich sowohl für Allgemein- als auch Akzentbeleuchtung und erlaubt die Anpassung der Lichtintensität an konkrete Bedürfnisse und Atmosphären. Die beweglichen Elemente des Systems wurden so konzipiert, dass sie nicht nur die Lichtquelle, sondern auch anspruchsvolle optische Komponenten aufnehmen können. Dadurch kann Lou verschiedene Abstrahlwinkel erzeugen und die Beleuchtung präzise an konkrete Bereiche und Anwendungen anpassen. Die Leuchte Lou verbindet Ästhetik, Funktionalität und fortschrittliche Technologie und erfüllt höchste Beleuchtungsstandards.

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L - Abstrahlwinkel

36 - 36°

58 - 58°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 086.02 ELC	1553lm	12W	141lm/W	2700K	<20
4 086.03 ELC	1618lm	12W	141lm/W	3000K	<20
4 086.04 ELC	1686lm	12W	141lm/W	4000K	<20
4 087.02 ELC	2159lm	18W	130lm/W	2700K	<21
4 087.03 ELC	2249lm	18W	130lm/W	3000K	<21
4 087.04 ELC	2343lm	18W	130lm/W	4000K	<21
4 088.02 ELC	2917lm	27W	117lm/W	2700K	<22
4 088.03 ELC	3039lm	27W	117lm/W	3000K	<22
4 088.04 ELC	3166lm	27W	117lm/W	4000K	<22