

LOU 160 UGR<21



Allgemeine Daten:

Montageart: deckenanliegend

Schutzart IP: IP20

Optische Daten:

Schutzklasse: II

Lichttechnische Daten:


Farbwiedergabeindex: CRI>90

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

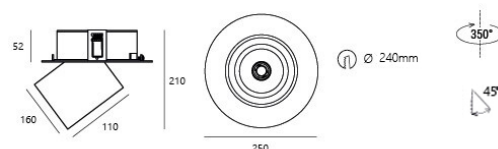

Lou ist eine fortschrittliche Leuchte mit verstellbarer Konstruktion. Sie besitzt eine elegante, grundlegende Form, hinter der umfangreiche Parameter und Funktionen stehen. Durch die Möglichkeit, den Reflektor zu schwenken, eignet sie sich sowohl für Allgemein- als auch Akzentbeleuchtung und erlaubt die Anpassung der Lichtintensität an konkrete Bedürfnisse und Atmosphären. Die beweglichen Elemente des Systems wurden so konzipiert, dass sie nicht nur die Lichtquelle, sondern auch anspruchsvolle optische Komponenten aufnehmen können. Dadurch kann Lou verschiedene Abstrahlwinkel erzeugen und die Beleuchtung präzise an konkrete Bereiche und Anwendungen anpassen. Die Leuchte Lou verbindet Ästhetik, Funktionalität und fortschrittliche Technologie und erfüllt höchste Beleuchtungsstandards.

C - Farbe


E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

Abstrahlwinkel 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 089.02EC	3170lm	25W	138lm/W	2700K	<21
4 089.03EC	3302lm	25W	138lm/W	3000K	<21
4 089.04EC	3440lm	25W	138lm/W	4000K	<21
4 090.02EC	4551lm	39W	127lm/W	2700K	<22
4 090.03EC	4741lm	39W	127lm/W	3000K	<22
4 090.04EC	4938lm	39W	127lm/W	4000K	<22