

LOU 90



Allgemeine Daten:

Montageart: deckenanliegend

Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: II



Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 18°, 36°, 60°

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabeindex: CRI>90

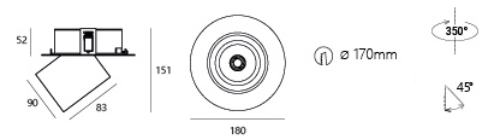

Lou ist eine fortschrittliche Leuchte mit verstellbarer Konstruktion. Sie besitzt eine elegante, grundlegende Form, hinter der umfangreiche Parameter und Funktionen stehen. Durch die Möglichkeit, den Reflektor zu schwenken, eignet sie sich sowohl für Allgemein- als auch Akzentbeleuchtung und erlaubt die Anpassung der Lichtintensität an konkrete Bedürfnisse und Atmosphären. Die beweglichen Elemente des Systems wurden so konzipiert, dass sie nicht nur die Lichtquelle, sondern auch anspruchsvolle optische Komponenten aufnehmen können. Dadurch kann Lou verschiedene Abstrahlwinkel: 18°, 36°, 60° erzeugen und die Beleuchtung präzise an konkrete Bereiche und Anwendungen anpassen. Die Leuchte Lou verbindet Ästhetik, Funktionalität und fortschrittliche Technologie und erfüllt höchste Beleuchtungsstandards.

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI


C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

18 - 18°

36 - 36°

60 - 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
4 070.02ELC	869lm	8W	118lm/W	2700K
4 070.03ELC	905lm	8W	118lm/W	3000K
4 070.04ELC	943lm	8W	118lm/W	4000K
4 071.02ELC	1486lm	14 W	115lm/W	2700K
4 071.03ELC	1549lm	14 W	115lm/W	3000K
4 071.04ELC	1614lm	14 W	115lm/W	4000K
4 072.02ELC	2253lm	20W	122lm/W	2700K
4 072.03ELC	2346lm	20W	122lm/W	3000K
4 072.04ELC	2444lm	20W	122lm/W	4000K