

LUX 135 BLACK LENS UGR<15 IP44



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Optische Daten:


Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°, 60°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,2kg
Karton:	250X250X150mm

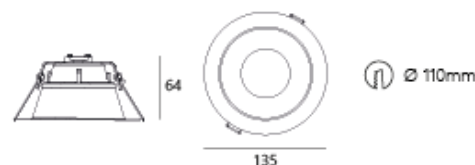

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 030.02EL	592lm	7 W	92lm /W	2700K	<15
4 030.03EL	617 lm	7 W	92lm /W	3000K	<15
4 030.04 EL	642lm	7 W	92lm /W	4000K	<15
4 031.02EL	1303lm	15W	94 lm /W	2700K	<18
4 031.03EL	1358lm	15W	94 lm /W	3000K	<18
4 031.04 EL	1414 lm	15W	94 lm /W	4000K	<18
4 032.02EL	1784lm	19W	102lm /W	2700K	<19
4 032.03EL	1858lm	19W	102lm /W	3000K	<19
4 032.04 EL	1936lm	19W	102lm /W	4000K	<19