

LUX 135 BLACK MICROPRISM UGR<17 IP44



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, CASAMBI

Optische Daten:



Optisches System:	Mikroprisma
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,2kg
Karton:	250X250X150mm

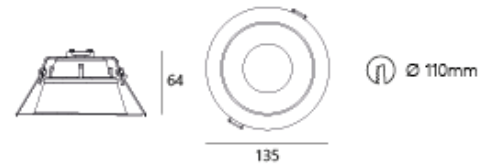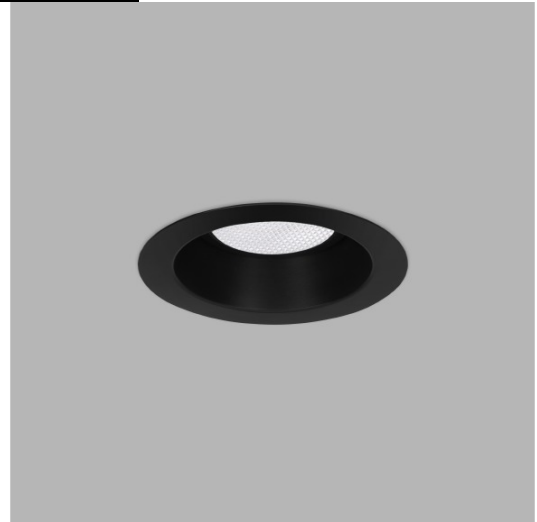

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 030.52EL	340lm	7 W	53lm/W	2700K	<17
4 030.53EL	355lm	7 W	53lm/W	3000K	<17
4 030.54 EL	369lm	7 W	53lm/W	4000K	<17
4 031.52EL	749lm	15W	54lm/W	2700K	<20
4 031.53EL	781lm	15W	54lm/W	3000K	<20
4 031.54 EL	813lm	15W	54lm/W	4000K	<20
4 032.52EL	1026lm	19W	59lm/W	2700K	<21
4 032.53EL	1069lm	19W	59lm/W	3000K	<21
4 032.54 EL	1113lm	19W	59lm/W	4000K	<21