

LUX 135 WHITE MICROPRISM HONEYCOMB UGR<14 IP44



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Optische Daten:


Optisches System:	Mikroprisma
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,2kg
Karton:	250X250X150mm

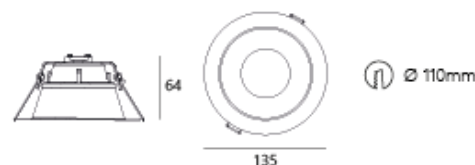

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 027.62EL	192lm	7 W	30lm/W	2700K	<14
4 027.63EL	200lm	7 W	30lm/W	3000K	<14
4 027.64 EL	209lm	7 W	30lm/W	4 000K	<14
4 028.62EL	4 24 lm	15W	31lm/W	2700K	<16
4 028.63EL	4 4 1lm	15W	31lm/W	3000K	<16
4 028.64 EL	4 60lm	15W	31lm/W	4 000K	<16
4 029.62EL	580lm	19W	33lm/W	2700K	<17
4 029.63EL	604 lm	19W	33lm/W	3000K	<17
4 029.64 EL	629lm	19W	33lm/W	4 000K	<17