

LUX 190 WHITE MICROPRISM IP44



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Optische Daten:


Optisches System:	Mikroprisma
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,3kg
Karton:	250X250X150mm

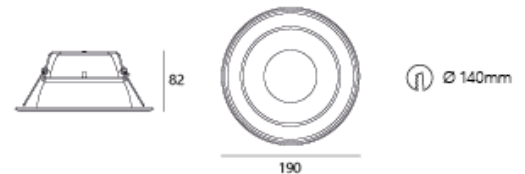

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 033.52EL	1470lm	12W	133lm/W	2700K	<21
4 033.53EL	1531lm	12W	133lm/W	3000K	<21
4 033.54EL	1595lm	12W	133lm/W	4000K	<21
4 034.52EL	2042lm	18W	123lm/W	2700K	<22
4 034.53EL	2128lm	18W	123lm/W	3000K	<22
4 034.54EL	2217lm	18W	123lm/W	4000K	<22
4 035.52EL	2761lm	27W	111lm/W	2700K	<23
4 035.53EL	2876lm	27W	111lm/W	3000K	<23
4 035.54EL	2996lm	27W	111lm/W	4000K	<23