

LUX 190 WHITE MICROPRISM HONEYCOMB UGR<17 IP44



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Optische Daten:


Optisches System:	Mikroprisma
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,3kg
Karton:	250X250X150mm

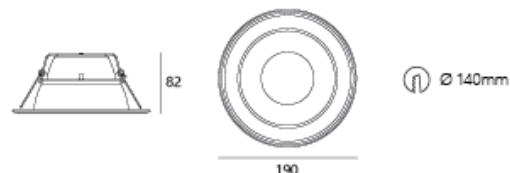

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 033.62EL	7 01lm	12W	63lm/W	2700K	<17
4 033.63EL	7 31lm	12W	63lm/W	3000K	<17
4 033.64EL	7 61lm	12W	63lm/W	4000K	<17
4 034.62EL	9 75lm	18W	59lm/W	2700K	<18
4 034.63EL	10 16lm	18W	59lm/W	3000K	<18
4 034.64EL	10 58lm	18W	59lm/W	4000K	<18
4 035.62EL	13 18lm	27W	53lm/W	2700K	<19
4 035.63EL	13 73lm	27W	53lm/W	3000K	<19
4 035.64EL	14 30lm	27W	53lm/W	4000K	<19