

LUX 190 WHITE OPAL IP44



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Optische Daten:


Optisches System:	opal
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,3kg
Karton:	250X250X150mm

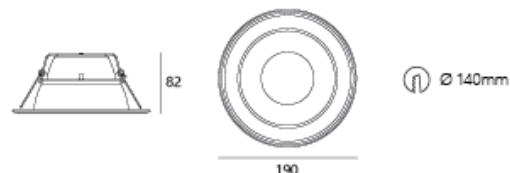

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 033.42EL	1503lm	12W	136lm/W	2700K	<23
4 033.43EL	1566lm	12W	136lm/W	3000K	<23
4 033.44EL	1632lm	12W	136lm/W	4000K	<23
4 034.42EL	2089lm	18W	126lm/W	2700K	<24
4 034.43EL	2176lm	18W	126lm/W	3000K	<24
4 034.44EL	2267lm	18W	126lm/W	4000K	<24
4 035.42EL	2823lm	27W	113lm/W	2700K	<25
4 035.43EL	2941lm	27W	113lm/W	3000K	<25
4 035.44EL	3064lm	27W	113lm/W	4000K	<25