

LUX SM 135 BLACK LENS UGR<15 IP44

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:


Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

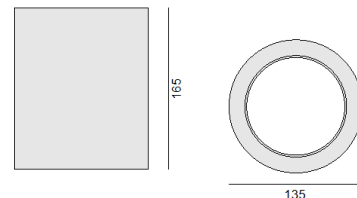

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

E - Elektronik

0- on/off


D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 - 36°

60 - 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 097.02ELC	592lm	7 W	92lm /W	2700K	<15
4 097.03ELC	617lm	7 W	92lm /W	3000K	<15
4 097.04ELC	642lm	7 W	92lm /W	4000K	<15
4 098.02ELC	1303lm	15W	94lm /W	2700K	<18
4 098.03ELC	1358lm	15W	94lm /W	3000K	<18
4 098.04ELC	1414lm	15W	94lm /W	4000K	<18
4 099.02ELC	1784lm	19W	102lm /W	2700K	<19
4 099.03ELC	1858lm	19W	102lm /W	3000K	<19
4 099.04ELC	1936lm	19W	102lm /W	4000K	<19