

LUX SM 135 BLACK MICROPRISM UGR<17 IP44

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Schutzart IP:	IP44


Optische Daten:

Optisches System:	Mikroprisma
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

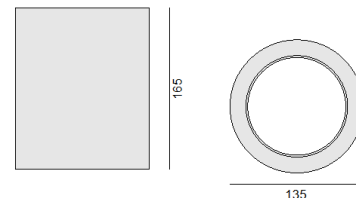

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

E - Elektronik


0- on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

90 - 90°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 097.52ELC	340lm	7 W	53lm/W	2700K	<17
4 097.53ELC	355lm	7 W	53lm/W	3000K	<17
4 097.54 ELC	369lm	7 W	53lm/W	4000K	<17
4 098.52ELC	749lm	15W	54lm/W	2700K	<20
4 098.53ELC	781lm	15W	54lm/W	3000K	<20
4 098.54 ELC	813lm	15W	54lm/W	4000K	<20
4 099.52ELC	1026lm	19W	59lm/W	2700K	<21
4 099.53ELC	1069lm	19W	59lm/W	3000K	<21
4 099.54 ELC	1113lm	19W	59lm/W	4000K	<21