

LUX SM 135 BLACK MICROPRISM HONEYCOMB UGR<13 IP44

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Schutzart IP:	IP44


Optische Daten:

Optisches System:	mikropryzma honeycomb
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

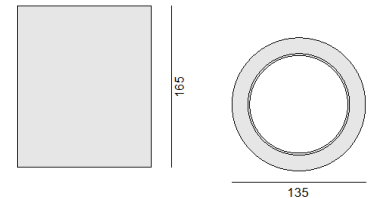

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

E - Elektronik


0- on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Linse

90 - 90°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 097.62ELC	170lm	7 W	26lm/W	2700K	<13
4 097.63ELC	177lm	7 W	26lm/W	3000K	<13
4 097.64 ELC	185lm	7 W	26lm/W	4000K	<13
4 098.62ELC	375lm	15W	27lm/W	2700K	<16
4 098.63ELC	390lm	15W	27lm/W	3000K	<16
4 098.64 ELC	407lm	15W	27lm/W	4000K	<16
4 099.62ELC	513lm	19W	29lm/W	2700K	<17
4 099.63ELC	534lm	19W	29lm/W	3000K	<17
4 099.64 ELC	557lm	19W	29lm/W	4000K	<17