

LUX SM 135 BLACK OPAL UGR<19 IP44

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:


Optisches System:	opal
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

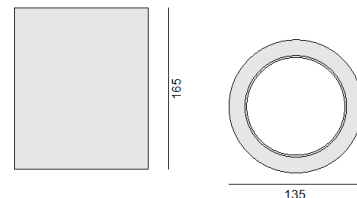

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

E - Elektronik


0- on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

90 - 90°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 097.4 2 ELC	326lm	7 W	50lm /W	2700K	<19
4 097.4 3 ELC	339lm	7 W	50lm /W	3000K	<19
4 097.4 4 ELC	353lm	7 W	50lm /W	4000K	<19
4 098.4 2 ELC	717lm	15W	52lm /W	2700K	<21
4 098.4 3 ELC	747lm	15W	52lm /W	3000K	<21
4 098.4 4 ELC	778lm	15W	52lm /W	4000K	<21
4 099.4 2 ELC	981lm	19W	56lm /W	2700K	<22
4 099.4 3 ELC	1022lm	19W	56lm /W	3000K	<22
4 099.4 4 ELC	1065lm	19W	56lm /W	4000K	<22