

LUX SM 135 WHITE LENS UGR<17 IP44

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:


Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

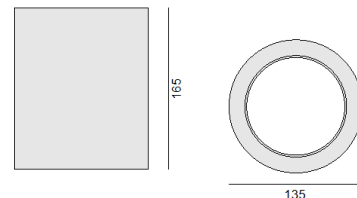

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

E - Elektronik

0- on/off


D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 - 36°

60 - 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 094.02ELC	577lm	7 W	89lm/W	2700K	<17
4 094.03ELC	601lm	7 W	89lm/W	3000K	<17
4 094.04 ELC	626lm	7 W	89lm/W	4000K	<17
4 095.02ELC	1271lm	15W	92lm/W	2700K	<19
4 095.03ELC	1324lm	15W	92lm/W	3000K	<19
4 095.04 ELC	1379lm	15W	92lm/W	4000K	<19
4 096.02ELC	1739lm	19W	99lm/W	2700K	<20
4 096.03ELC	1812lm	19W	99lm/W	3000K	<20
4 096.04 ELC	1888lm	19W	99lm/W	4000K	<20