

LUX SM 135 WHITE MICROPRISM UGR<19 IP44

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Schutzart IP:	IP44


Optische Daten:

Optisches System:	Mikroprisma
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

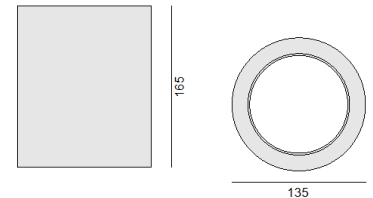

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

E - Elektronik


0- on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

90 - 90°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 094.52ELC	518lm	7 W	80lm/W	2700K	<19
4 094.53ELC	540lm	7 W	80lm/W	3000K	<19
4 094.54 ELC	562lm	7 W	80lm/W	4000K	<19
4 095.52ELC	1140lm	15W	83lm/W	2700K	<22
4 095.53ELC	1188lm	15W	83lm/W	3000K	<22
4 095.54 ELC	1238lm	15W	83lm/W	4000K	<22
4 096.52ELC	1561lm	19W	89lm/W	2700K	<23
4 096.53ELC	1626lm	19W	89lm/W	3000K	<23
4 096.54 ELC	1694lm	19W	89lm/W	4000K	<23