

LUX SM 135 WHITE MICROPRISM HONEYCOMB UGR<14 IP44

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Schutzart IP:	IP44


Optische Daten:

Optisches System:	mikropryzma, honeycomb
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

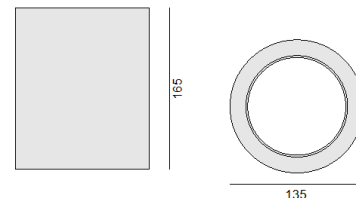

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

E - Elektronik


0- on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

90 - 90°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 094.62ELC	192lm	7 W	30lm/W	2700K	<14
4 094.63ELC	200lm	7 W	30lm/W	3000K	<14
4 094.64 ELC	209lm	7 W	30lm/W	4000K	<14
4 095.62ELC	4 24 lm	15W	31lm/W	2700K	<16
4 095.63ELC	4 41lm	15W	31lm/W	3000K	<16
4 095.64 ELC	4 60lm	15W	31lm/W	4000K	<16
4 096.62ELC	580lm	19W	33lm/W	2700K	<17
4 096.63ELC	604 lm	19W	33lm/W	3000K	<17
4 096.64 ELC	629lm	19W	33lm/W	4000K	<17