

LUX SM 135 WHITE OPAL UGR<20 IP44

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Schutzart IP:	IP44


Optische Daten:

Optisches System:	opal
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

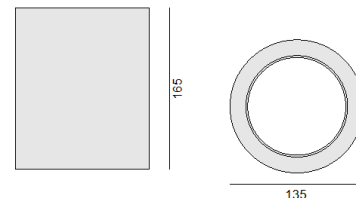

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	DALI, CASAMBI, on/off

Lux ist eine effiziente und vielseitige Downlight-Beleuchtung. Sie fügt sich harmonisch und ästhetisch in klare Deckenflächen ein. Das speziell entwickelte optische System sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne punktförmige Wirkung. Funktionale Blenden verbessern die lichttechnischen Parameter der Leuchten. Für ausgewählte Optionen wird eine Leuchtdichtekontrolle mit UGR<13 erreicht, was komfortable Beleuchtungslösungen ermöglicht. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der Leuchten auf Handels- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsbereiche, Pensionen und Hotels sowie Wohnapartments.

E - Elektronik


0- on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

90 - 90°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 094.4 2 ELC	511lm	7 W	79lm /W	2700K	<20
4 094.4 3 ELC	532lm	7 W	79lm /W	3000K	<20
4 094.4 4 ELC	554lm	7 W	79lm /W	4000K	<20
4 095.4 2 ELC	1124 lm	15W	81lm /W	2700K	<23
4 095.4 3 ELC	1171lm	15W	81lm /W	3000K	<23
4 095.4 4 ELC	1220lm	15W	81lm /W	4000K	<23
4 096.4 2 ELC	1539lm	19W	88lm /W	2700K	<24
4 096.4 3 ELC	1603lm	19W	88lm /W	3000K	<24
4 096.4 4 ELC	1670lm	19W	88lm /W	4000K	<24