

PUFF 160



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: II

Lichtquelle enthalten: ja

Anschluss: 2x1.5 mm² (4x1.5 mm² DALI)

Dimmung: DALI, Casambi, ON/OFF

Verdrahtung: nicht durchverdrahtet

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index: CRI>90

Lichtstrom-
toleranz: +/- 10%

Blendungsbewertung UGR:21

Farbtoleranz: 3SDMC

Optische Daten:

Optisches System: Reflektor



Material: hochglanzpoliertes Aluminium

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Weitere Daten:

Waga: 0,8 kg

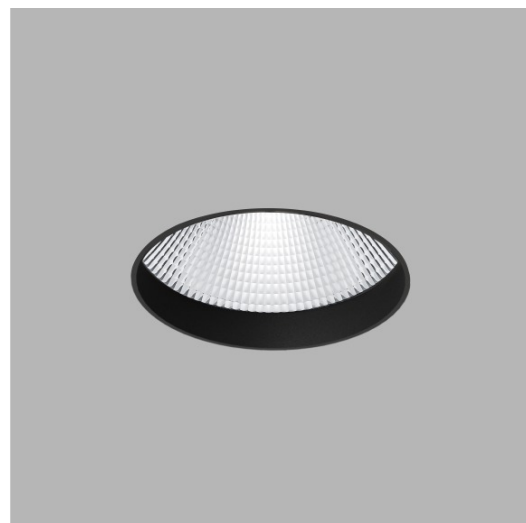

PUFF ist eine Downlight-Leuchte für den Deckeneinbau. Sie wurde entwickelt, um eine ausgezeichnete Lichtqualität bei gleichzeitig außergewöhnlichem visuellem Komfort zu bieten. Ein großer Vorteil der Leuchte ist die schnelle Montage. Sie ist eine ideale Lösung für Büro- und Gewerbeflächen, in denen die Lichtbedingungen von zentraler Bedeutung sind.

E - Elektronik

0 - nn/nff


C - Casambi

D - DALI

L - ontvka

60 - 60°

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 052.02ELC	317 0lm	25W	138lm /W	27 00K	<21
4 052.03ELC	3302lm	25W	138lm /W	3000K	<21
4 052.04 ELC	344 0lm	25W	138lm /W	4 000K	<21
4 053.02ELC	4551lm	39W	127 lm /W	27 00K	<22
4 053.03ELC	474 1lm	39W	127 lm /W	3000K	<22
4 053.04 ELC	4938lm	39W	127 lm /W	4 000K	<22