

SDL 100 MICROPRISM

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44 / IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Blende:	mikroprismatischer Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

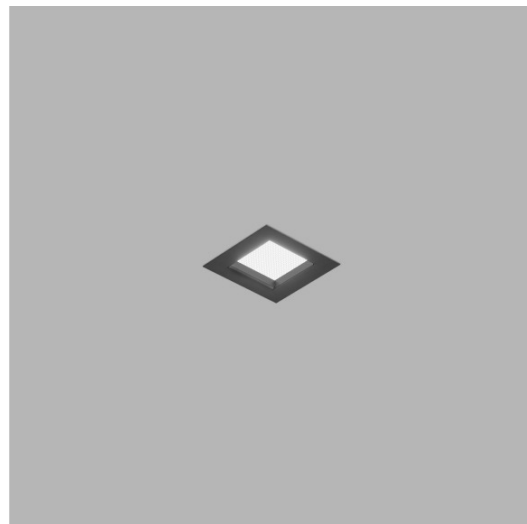


SDL ist eine moderne Downlight-Leuchte in quadratischer Form, die für eine stimmige Integration in die Innenraumarchitektur entwickelt wurde. Durch die verfügbaren Abmessungen lässt sich die Leuchte präzise an Maßstab und Rhythmus des geplanten Raums anpassen. Die tief zurückgesetzte Lichtquelle reduziert Blendung und erhöht den Nutzungskomfort. Die Wahl zwischen mikroprismatischem und opalem Diffusor ermöglicht die Anpassung des Lichtcharakters an funktionale und visuelle Projektanforderungen. SDL eignet sich für Büro-, Hotel- und Gewerbeobjekte sowie für moderne architektonische Projekte, in denen klare Form und Lichtkontrolle wichtig sind.

E - Elektronik
0 - on/off

D - DALI
C - CASAMBI

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
4 101.52EC	4 66lm	6W	78lm/W	2700K
4 101.53EC	4 80lm	6W	80lm/W	3000K
4 101.54 EC	516lm	6W	86lm/W	4 000K
4 102.52EC	772lm	9W	86lm/W	2700K
4 102.53EC	796lm	9W	88lm/W	3000K
4 102.54 EC	856lm	9W	95lm/W	4 000K