

SDL 140 OPAL

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44 / IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Blende:	opaler Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

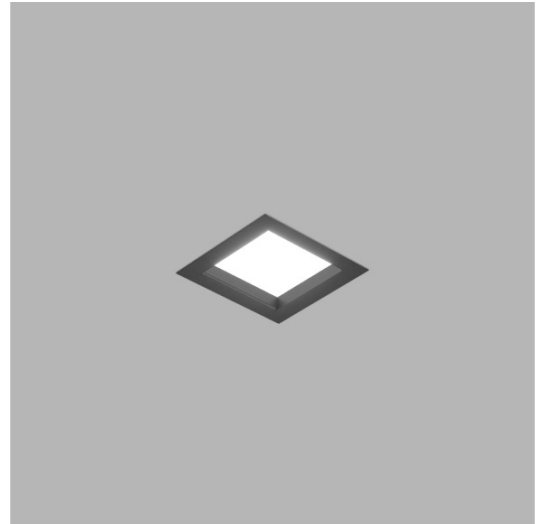


SDL ist eine moderne Downlight-Leuchte in quadratischer Form, die für eine stimmige Integration in die Innenraumarchitektur entwickelt wurde. Durch die verfügbaren Abmessungen lässt sich die Leuchte präzise an Maßstab und Rhythmus des geplanten Raums anpassen. Die tief zurückgesetzte Lichtquelle reduziert Blendung und erhöht den Nutzungskomfort. Die Wahl zwischen mikroprismatischem und opalem Diffusor ermöglicht die Anpassung des Lichtcharakters an funktionale und visuelle Projektanforderungen. SDL eignet sich für Büro-, Hotel- und Gewerbeobjekte sowie für moderne architektonische Projekte, in denen klare Form und Lichtkontrolle wichtig sind.

E - Elektronik
0 - on/off

D - DALI
C - CASAMBI

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
4 103.4 2 EC	1398lm	12W	117 lm /W	2700K
4 103.4 3 EC	1441lm	12W	120lm /W	3000K
4 103.4 4 EC	1549lm	12W	129lm /W	4000K
4 104.4 2 EC	1956lm	18W	109lm /W	2700K
4 104.4 3 EC	2017lm	18W	112lm /W	3000K
4 104.4 4 EC	2168lm	18W	120lm /W	4000K