

SDL 180 MICROPRISM

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44 / IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Blennde:	mikroprismatischer Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

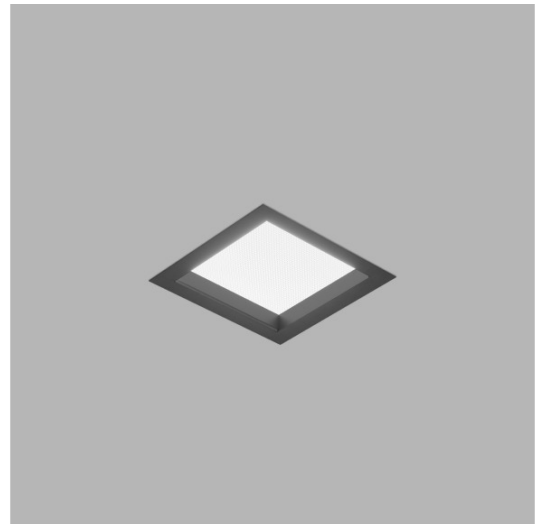


SDL ist eine moderne Downlight-Leuchte in quadratischer Form, die für eine stimmige Integration in die Innenraumarchitektur entwickelt wurde. Durch die verfügbaren Abmessungen lässt sich die Leuchte präzise an Maßstab und Rhythmus des geplanten Raums anpassen. Die tief zurückgesetzte Lichtquelle reduziert Blendung und erhöht den Nutzungskomfort. Die Wahl zwischen mikroprismatischem und opalem Diffusor ermöglicht die Anpassung des Lichtcharakters an funktionale und visuelle Projektanforderungen. SDL eignet sich für Büro-, Hotel- und Gewerbeobjekte sowie für moderne architektonische Projekte, in denen klare Form und Lichtkontrolle wichtig sind.

E - Elektronik
0 - on/off

D - DALI
C - CASAMBI

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
4 105.52EC	14 02lm	12W	117 lm /W	27 00K
4 105.53EC	14 45lm	12W	120lm /W	3000K
4 105.54 EC	1554 lm	12W	130lm /W	4 000K
4 106.52EC	197 0lm	18W	109lm /W	27 00K
4 106.53EC	2031lm	18W	113lm /W	3000K
4 106.54 EC	2183lm	18W	121lm /W	4 000K
4 107.52EC	27 08lm	25W	108lm /W	27 00K
4 107.53EC	27 91lm	25W	112lm /W	3000K
4 107.54 EC	3001lm	25W	120lm /W	4 000K
4 108.52EC	3909lm	39W	100lm /W	27 00K
4 108.53EC	4 333lm	39W	103lm /W	3000K
4 108.54 EC	4 030lm	39W	111lm /W	4 000K