

SDL 180 OPAL

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44 / IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Blende:	opaler Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

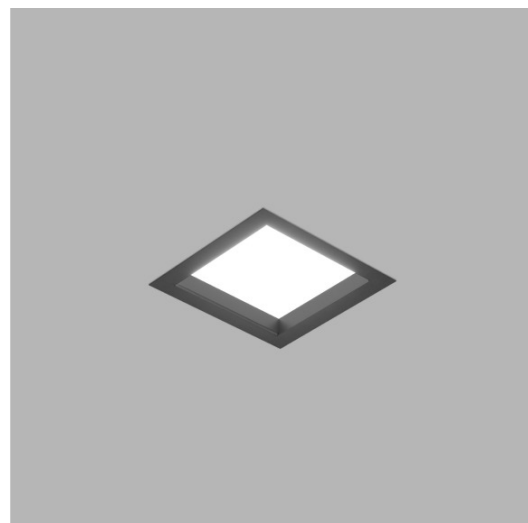

SDL ist eine moderne Downlight-Leuchte in quadratischer Form, die für eine stimmige Integration in die Innenraumarchitektur entwickelt wurde. Durch die verfügbaren Abmessungen lässt sich die Leuchte präzise an Maßstab und Rhythmus des geplanten Raums anpassen. Die tief zurückgesetzte Lichtquelle reduziert Blendung und erhöht den Nutzungskomfort. Die Wahl zwischen mikroprismatischem und opalem Diffusor ermöglicht die Anpassung des Lichtcharakters an funktionale und visuelle Projektanforderungen. SDL eignet sich für Büro-, Hotel- und Gewerbeobjekte sowie für moderne architektonische Projekte, in denen klare Form und Lichtkontrolle wichtig sind.


E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - CASAMBI

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
4 105.4 2 EC	14 96lm	12W	125lm /W	27 00K
4 105.4 3 EC	1543lm	12W	129lm /W	3000K
4 105.4 4 EC	1659lm	12W	138lm /W	4 000K
4 106.4 2 EC	2103lm	18W	117 lm /W	27 00K
4 106.4 3 EC	2168lm	18W	120lm /W	3000K
4 106.4 4 EC	2331lm	18W	130lm /W	4 000K
4 107.4 2 EC	2891lm	25W	116lm /W	27 00K
4 107.4 3 EC	2980lm	25W	119lm /W	3000K
4 107.4 4 EC	3204lm	25W	128lm /W	4 000K
4 108.4 2 EC	4 174 lm	39W	107 lm /W	27 00K
4 108.4 3 EC	4 302lm	39W	110lm /W	3000K
4 108.4 4 EC	4 626lm	39W	119lm /W	4 000K