

SDL 250 MICROPRISM

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44 / IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Blende:	mikroprismatischer Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

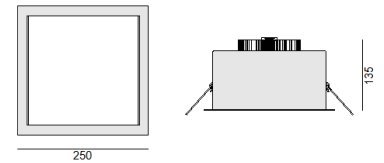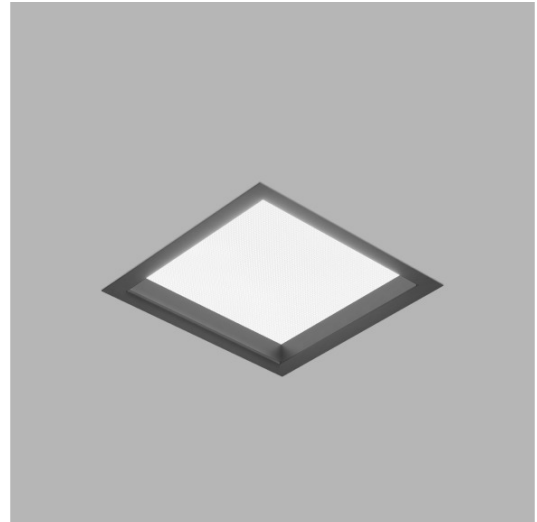

SDL ist eine moderne Downlight-Leuchte in quadratischer Form, die für eine stimmige Integration in die Innenraumarchitektur entwickelt wurde. Durch die verfügbaren Abmessungen lässt sich die Leuchte präzise an Maßstab und Rhythmus des geplanten Raums anpassen. Die tief zurückgesetzte Lichtquelle reduziert Blendung und erhöht den Nutzungskomfort. Die Wahl zwischen mikroprismatischem und opalem Diffusor ermöglicht die Anpassung des Lichtcharakters an funktionale und visuelle Projektanforderungen. SDL eignet sich für Büro-, Hotel- und Gewerbeobjekte sowie für moderne architektonische Projekte, in denen klare Form und Lichtkontrolle wichtig sind.

E - Elektronik
0 - on/off
D - DALI
C - CASAMBI

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
4 109.52EC	1667lm	12W	139lm /W	2700K
4 109.53EC	1719lm	12W	143lm /W	3000K
4 109.54 EC	1848lm	12W	154 lm /W	4000K
4 110.52EC	2343lm	18W	130lm /W	2700K
4 110.53EC	2415lm	18W	134 lm /W	3000K
4 110.54 EC	2596lm	18W	144 lm /W	4000K
4 111.52EC	3220lm	25W	129lm /W	2700K
4 111.53EC	3319lm	25W	133lm /W	3000K
4 111.54 EC	3569lm	25W	143lm /W	4000K
4 112.52EC	4649lm	39W	119lm /W	2700K
4 112.53EC	4792lm	39W	123lm /W	3000K
4 112.54 EC	5153lm	39W	132lm /W	4000K
4 113.52EC	5597lm	50W	112lm /W	2700K
4 113.53EC	5770lm	50W	115lm /W	3000K
4 113.54 EC	6205lm	50W	124 lm /W	4000K