

SDL 250 OPAL

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44 / IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Blende:	opaler Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

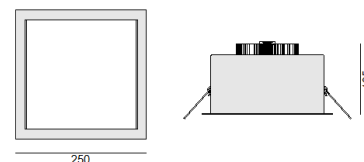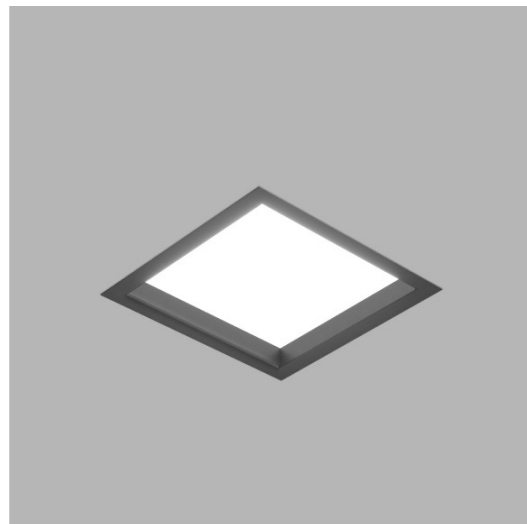

SDL ist eine moderne Downlight-Leuchte in quadratischer Form, die für eine stimmige Integration in die Innenraumarchitektur entwickelt wurde. Durch die verfügbaren Abmessungen lässt sich die Leuchte präzise an Maßstab und Rhythmus des geplanten Raums anpassen. Die tief zurückgesetzte Lichtquelle reduziert Blendung und erhöht den Nutzungskomfort. Die Wahl zwischen mikroprismatischem und opalem Diffusor ermöglicht die Anpassung des Lichtcharakters an funktionale und visuelle Projektanforderungen. SDL eignet sich für Büro-, Hotel- und Gewerbeobjekte sowie für moderne architektonische Projekte, in denen klare Form und Lichtkontrolle wichtig sind.

E - Elektronik
0 - on/off
D - DALI
C - CASAMBI

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
4 109.4 2 EC	17 05lm	12W	142lm /W	2700K
4 109.4 3 EC	17 58lm	12W	147 lm /W	3000K
4 109.4 4 EC	1890lm	12W	158lm /W	4 000K
4 110.4 2 EC	2396lm	18W	133lm /W	2700K
4 110.4 3 EC	24 70lm	18W	137 lm /W	3000K
4 110.4 4 EC	2655lm	18W	148lm /W	4 000K
4 111.4 2 EC	3293lm	25W	132lm /W	2700K
4 111.4 3 EC	3395lm	25W	136lm /W	3000K
4 111.4 4 EC	3650lm	25W	146lm /W	4 000K
4 112.4 2 EC	4755lm	39W	122lm /W	2700K
4 112.4 3 EC	4901lm	39W	126lm /W	3000K
4 112.4 4 EC	5270lm	39W	135lm /W	4 000K
4 113.4 2 EC	5724lm	50W	114 lm /W	2700K
4 113.4 3 EC	5901lm	50W	118lm /W	3000K
4 113.4 4 EC	6346lm	50W	127 lm /W	4 000K