

# SPIN 120 UGR<20



## Allgemeine Daten:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium         |
| Montageart:              | Aufbau            |
| Schutzart IP:            | IP20              |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20°C do +40°C |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h          |

## Elektrische Daten:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nennspannung:          | 220-240V AC           |
| Nennfrequenz:          | 50-60 Hz              |
| Schutzklasse:          | I                     |
| Lichtquelle enthalten: | ja                    |
| Sciennianie :          | on/off, DALI, CASAMBI |

## Optische Daten:


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Optisches System:  | Reflektor   |
| Material:          | Aluminium   |
| Lichtverteilung:   | symmetrisch |
| Lichtaustritt:     | direkt      |
| Verfügbare Linsen: | 36°, 60°    |

## Lichttechnische Daten:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Lichtquelle:              | LED    |
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>90 |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | +/-10% |
| Farbtoleranz<br>SDCM:     | SDCM<3 |


## Weitere Daten:

|         |               |
|---------|---------------|
| Waga:   | 1,2kg         |
| Karton: | 250x250x150mm |

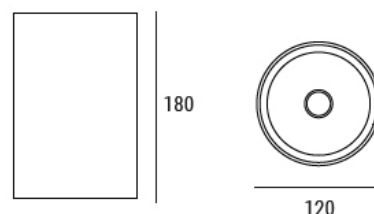

Spin ist eine Serie von Aufbauleuchten mit schlichter Form, die zu einem ästhetischen architektonischen Element des geplanten Raums werden. Sie eignen sich ideal für Decken, in denen keine Einbauleuchten eingesetzt werden können. Die Leuchten sind in mehreren Durchmesser (90 mm, 120 mm, 160 mm, 230 mm) erhältlich und nutzen hochwertige LED-Dioden sowie einen effizienten Aluminiumreflektor. Zusätzlich können die Leuchten mit Abhängesets abgependelt werden. Spin ist eine ausgezeichnete Lösung für die Beleuchtung von Geschäften, Verkehrsbereichen, Büroobjekten und Wohngebäuden.

## Referenzen

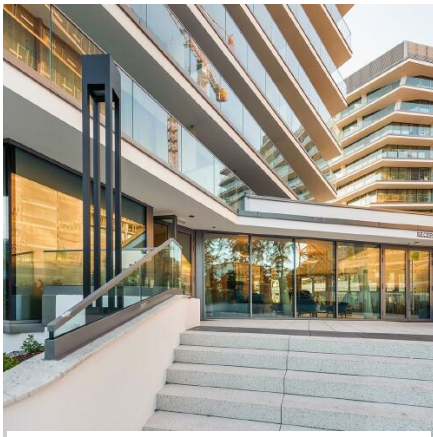

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen

C - Farbe

E-  
Elektronik

O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L - Abstrahlwinkel  
Abstrahlwinkel

36 – 36°

60 – 60°

|            |               |            |                 |
|------------|---------------|------------|-----------------|
|            |               |            |                 |
| weiß<br>03 | schwarz<br>05 | grau<br>06 | anthrazit<br>70 |

| Art.-Nr.      | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|---------------|--------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| 4 04 0.02ELC  | 1553lm             | 12W    | 141lm/W   | 2700K          | <20 |
| 4 04 0.03ELC  | 1618lm             | 12W    | 141lm/W   | 3000K          | <20 |
| 4 04 0.04 ELC | 1686lm             | 12W    | 141lm/W   | 4000K          | <20 |
| 4 04 1.02ELC  | 2159lm             | 18W    | 130lm/W   | 2700K          | <21 |
| 4 04 1.03ELC  | 2249lm             | 18W    | 130lm/W   | 3000K          | <21 |
| 4 04 1.04 ELC | 2343lm             | 18W    | 130lm/W   | 4000K          | <21 |

## Akcesoria

|                     |       |                                                                                     |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hängeadapter 1500mm | 40.01 |  |
| Hängeadapter 4000mm | 40.02 |  |