

SPIN 230



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	90°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3


Weitere Daten:

Waga:	3,5kg
Karton:	400x400x280mm

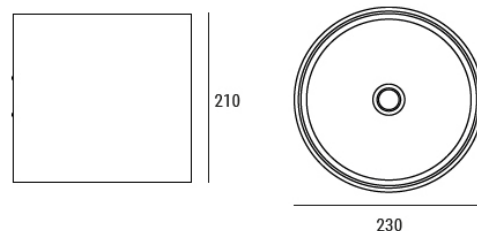

Spin ist eine Serie von Aufbauleuchten mit schlichter Form, die zu einem ästhetischen architektonischen Element des geplanten Raums werden. Sie eignen sich ideal für Decken, in denen keine Einbauleuchten eingesetzt werden können. Die Leuchten sind in mehreren Durchmesser (90 mm, 120 mm, 160 mm, 230 mm) erhältlich und nutzen hochwertige LED-Dioden sowie einen effizienten Aluminiumreflektor. Zusätzlich können die Leuchten mit Abhängesets abgependelt werden. Spin ist eine ausgezeichnete Lösung für die Beleuchtung von Geschäften, Verkehrsbereichen, Büroobjekten und Wohngebäuden.

Referenzen

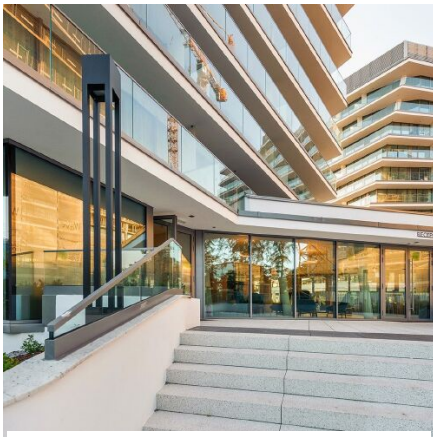

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen

C-
Farbe

E-
Elektronik

O-
on/off
D - DALI

C- CASAMBI

L-
Winkel
Abstrahlwinkel

90 –
90°

weiß 03	schwarz 05	grau 06	anthrazit 70

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 043.02ELC	4 551lm	39W	127 lm /W	27 00K	<22
4 043.03ELC	4 741lm	39W	127 lm /W	3000K	<22
4 043.04 ELC	4 938lm	39W	127 lm /W	4 000K	<22

Akcesoria

Hängeadapter 1500mm	40.05	
Hängeadapter 4000mm	40.06	