

SPIN 90 UGR<20



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°, 60°


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3



Spin ist eine Serie von Aufbauleuchten mit schlichter Form, die zu einem ästhetischen architektonischen Element des geplanten Raums werden. Sie eignen sich ideal für Decken, in denen keine Einbauleuchten eingesetzt werden können. Die Leuchten sind in mehreren Durchmessern (90 mm, 120 mm, 160 mm, 230 mm) erhältlich und nutzen hochwertige LED-Dioden sowie einen effizienten Aluminiumreflektor. Zusätzlich können die Leuchten mit Abhängesets abgependelt werden. Spin ist eine ausgezeichnete Lösung für die Beleuchtung von Geschäften, Verkehrsbereichen, Büroobjekten und Wohngebäuden.

Referenzen

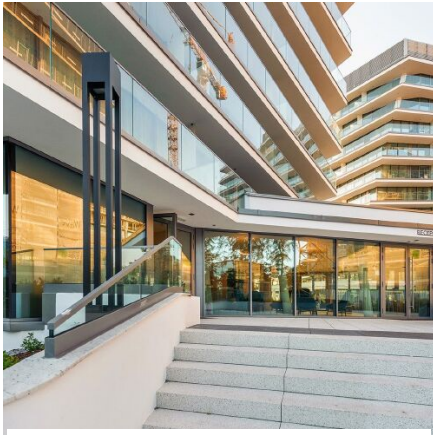

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L - Abstrahlwinkel

36 – 36°

60 – 60°

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 054.02ELC	898lm	7 W	139lm /W	27 00K	<20
4 054.03ELC	936lm	7 W	139lm /W	3000K	<20
4 054.04 ELC	974 lm	7 W	139lm /W	4 000K	<20
4 055.02ELC	1536lm	12W	139lm /W	27 00K	<22
4 055.03ELC	1601lm	12W	139lm /W	3000K	<22
4 055.04 ELC	1668lm	12W	139lm /W	4 000K	<22
4 056.02ELC	2135lm	18W	129lm /W	27 00K	<23
4 056.03ELC	2225lm	18W	129lm /W	3000K	<23
4 056.04 ELC	2317 lm	18W	129lm /W	4 000K	<23