

STAX 100 DEEP HONEYCOMB UGR<11



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz

Lichtquelle enthalten:	ja
Schutzklasse:	II
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°, 60°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,3kg
Karton:	250X250X150mm

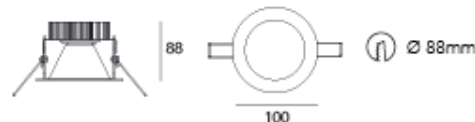

Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off


D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 – 36°

60 – 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 011.32ELC	594 lm	8W	81lm/W	2700K	<11
4 011.33ELC	619 lm	8W	83lm/W	3000K	<11
4 011.34 ELC	644 lm	8W	81lm/W	4000K	<11
4 012.32ELC	994 lm	13W	83lm/W	2700K	<13
4 012.33ELC	1036 lm	13W	80lm/W	3000K	<13
4 012.34 ELC	1079 lm	13W	83lm/W	4000K	<13