

STAX 140 UGR<20



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°, 60°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,5kg
Karton:	250X250X150mm

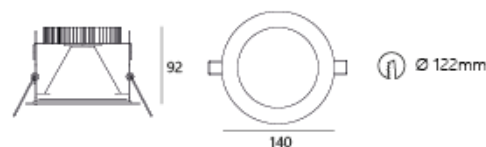

Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off


D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 – 36°

60 – 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 013.02ELC	1553lm	12W	141lm/W	2700K	<20
4 013.03ELC	1618lm	12W	141lm/W	3000K	<20
4 013.04ELC	1686lm	12W	141lm/W	4000K	<20
4 014.02ELC	2159lm	18W	130lm/W	2700K	<21
4 014.03ELC	2249lm	18W	130lm/W	3000K	<21
4 014.04ELC	2343lm	18W	130lm/W	4000K	<21
4 015.02ELC	2917lm	27W	117lm/W	2700K	<22
4 015.03ELC	3039lm	27W	117lm/W	3000K	<22
4 015.04ELC	3166lm	27W	117lm/W	4000K	<22