

STAX 140 HONEYCOMB UGR<16



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°, 60°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,5kg
Karton:	250X250X150mm

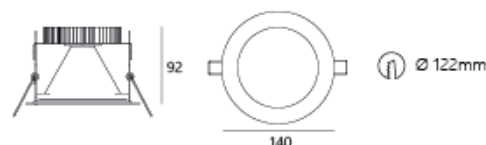

Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off


D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 – 36°

60 – 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 013.32ELC	1086lm	12W	98lm/W	2700K	<16
4 013.33ELC	1131lm	12W	98lm/W	3000K	<16
4 013.34ELC	1178lm	12W	98lm/W	4000K	<16
4 014.32ELC	1509lm	18W	91lm/W	2700K	<17
4 014.33ELC	1572lm	18W	91lm/W	3000K	<17
4 014.34ELC	1637lm	18W	91lm/W	4000K	<17
4 015.32ELC	2039lm	27W	82lm/W	2700K	<18
4 015.33ELC	2124lm	27W	82lm/W	3000K	<18
4 015.34ELC	2213lm	27W	82lm/W	4000K	<18