


# STAX 140 OPAL GLASS IP44



## Allgemeine Daten:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Gehäuse:                 | Stahl             |
| Montageart:              | deckenanliegend   |
| Schutzart IP:            | IP44 / IP20       |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20°C do +40°C |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h          |

## Elektrische Daten:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC           |
| Nennfrequenz:             | 50-60 Hz              |
| Schutzklasse:             | II                    |
| Lichtquelle enthalten: ja |                       |
| Dimmung:                  | on/off, DALI, CASAMBI |

## Optische Daten:


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Optisches System:  | Reflektor   |
| Material:          | Aluminium   |
| Lichtverteilung:   | symmetrisch |
| Lichtaustritt:     | direkt      |
| Verfügbare Linsen: | 36°, 60°    |

## Lichttechnische Daten:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Lichtquelle:              | LED    |
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>90 |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | +/-10% |
| Farbtoleranz<br>SDCM:     | SDCM<3 |

## Weitere Daten:

|         |               |
|---------|---------------|
| Waga:   | 0,5kg         |
| Karton: | 250X250X150mm |

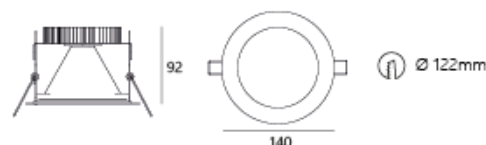

Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off


D - DALI

C- CASAMBI

L- Linsen

36 – 36°

60 – 60°



| Art.-Nr.     | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|--------------|--------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| 4 013.12ELC  | 14 03lm            | 12W    | 127 lm /W | 27 00K         | <25 |
| 4 013.13ELC  | 14 62lm            | 12W    | 127 lm /W | 3000K          | <25 |
| 4 013.14 ELC | 1523lm             | 12W    | 127 lm /W | 4 000K         | <25 |
| 4 014.12ELC  | 1950lm             | 18W    | 118lm /W  | 27 00K         | <26 |
| 4 014.13ELC  | 2031lm             | 18W    | 118lm /W  | 3000K          | <26 |
| 4 014.14 ELC | 2116lm             | 18W    | 118lm /W  | 4 000K         | <26 |
| 4 015.12ELC  | 2635lm             | 27 W   | 106lm /W  | 27 00K         | <27 |
| 4 015.13ELC  | 27 45lm            | 27 W   | 106lm /W  | 3000K          | <27 |
| 4 015.14 ELC | 2859lm             | 27 W   | 106lm /W  | 4 000K         | <27 |