

STAX 180



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	60°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,7kg
Karton:	250X250X150mm

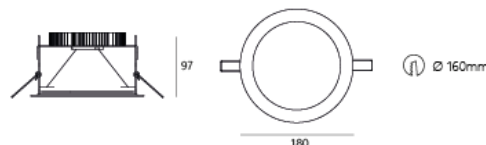

Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

C - Farbe

E - Elektronik


O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

60 – 60°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 019.02ELC	317 0lm	25W	138lm /W	27 00K	<21
4 019.03ELC	3302lm	25W	138lm /W	3000K	<21
4 019.04 ELC	34 4 0lm	25W	138lm /W	4 000K	<21
4 020.02ELC	4 551lm	39W	127 lm /W	27 00K	<22
4 020.03ELC	4 7 4 1lm	39W	127 lm /W	3000K	<22
4 020.04 ELC	4 938lm	39W	127 lm /W	4 000K	<22