

STAX 250 HONEYCOMB UGR<20



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:



Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	85°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	1,3kg
Karton:	300X380X200mm

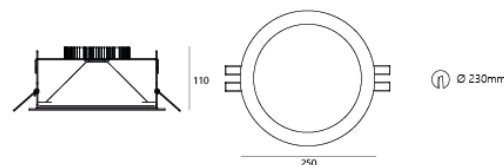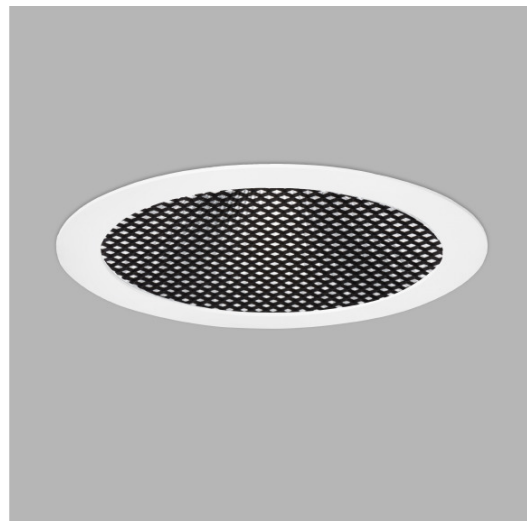

Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

C - Farbe

E - Elektronik


O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

85 – 85°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 023.32 ELC	3018lm	39W	84lm/W	2700K	<20
4 023.33 ELC	3144lm	39W	84lm/W	3000K	<20
4 023.34 ELC	3275lm	39W	84lm/W	4000K	<20
4 024.32 ELC	3624lm	50W	79lm/W	2700K	<20
4 024.33 ELC	3776lm	50W	79lm/W	3000K	<20
4 024.34 ELC	3933lm	50W	79lm/W	4000K	<20