


STAX 75 CLEAR GLASS UGR<18 IP44



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP44 / IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:



Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,2kg
Karton:	200X150X150mm

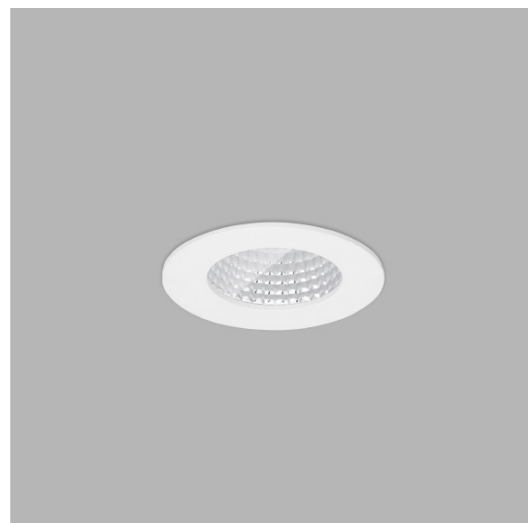

Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

C - Farbe

E - Elektronik


O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 – 36°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 001.22ELC	544lm	6W	98lm/W	2700K	<18
4 001.23ELC	567lm	6W	98lm/W	3000K	<18
4 001.24 ELC	590lm	6W	98lm/W	4000K	<18
4 002.22ELC	867lm	10W	94lm/W	2700K	<20
4 002.23ELC	903lm	10W	94lm/W	3000K	<20
4 002.24 ELC	941lm	10W	94lm/W	4000K	<20