

STAX 75 DEEP UGR<12



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:



Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Weitere Daten:

Waga:	0,2kg
Karton:	200X150X150mm

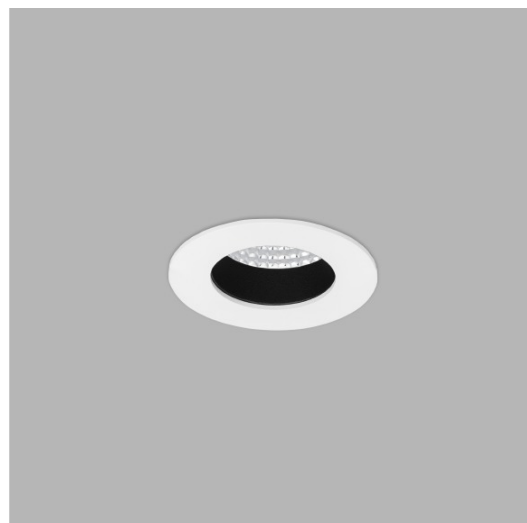

Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

Referenzen



oddział Polskich E-płatności w
Rzeszowie

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 – 36°

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 003.02ELC	398lm	6W	72lm/W	2700K	<12
4 003.03ELC	414lm	6W	72lm/W	3000K	<12
4 003.04ELC	431lm	6W	72lm/W	4000K	<12
4 004.02ELC	634lm	10W	69lm/W	2700K	<13
4 004.03ELC	660lm	10W	69lm/W	3000K	<13
4 004.04ELC	687lm	10W	69lm/W	4000K	<13