

STAX 75 DEEP HONEYCOMB UGR<10



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:



Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Verfügbare Linsen:	36°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	SDCM<3
Farbwiedergabe- index:	LED
Farbtoleranz SDCM:	+/-10%

Weitere Daten:

Waga:	0,2kg
Karton:	200X150X150mm

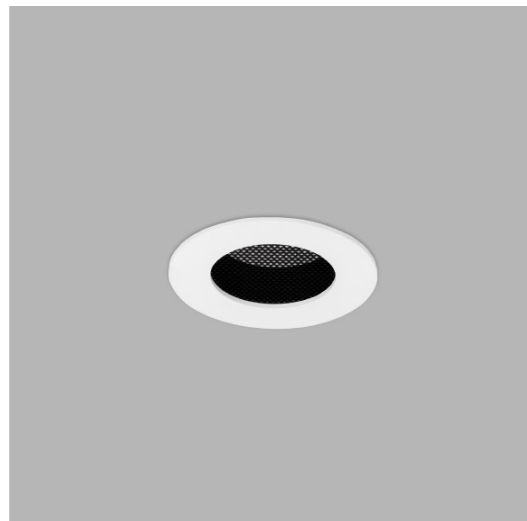

Stax ist eine innovative Serie professioneller Einbauleuchten. Sie wurde entwickelt, um hohe Parameter der Lichtkontrolle mit ausgezeichnetem visuellem Komfort zu verbinden. Die Blendungsbewertung von UGR<11 für ausgewählte Optionen gewährleistet komfortable und effiziente Beleuchtungslösungen. Die Leuchtenfamilie Stax umfasst Modelle in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstufen bei einheitlichem Design und bietet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in Verkehrsbereichen, Büro- und Handelsobjekten, Konferenzräumen und Hotels.

C - Farbe

E - Elektronik


O - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

L- Abstrahlwinkel

36 – 36°



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
4 003.32 ELC	314 lm	6W	57 lm/W	2700K	<10
4 003.33 ELC	327 lm	6W	57 lm/W	3000K	<10
4 003.34 ELC	341 lm	6W	57 lm/W	4000K	<10
4 004.32 ELC	500 lm	10W	54 lm/W	2700K	<11
4 004.33 ELC	521 lm	10W	54 lm/W	3000K	<11
4 004.34 ELC	543 lm	10W	54 lm/W	4000K	<11