

DL 120




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4062.030L	10W	1066lm	3000K	111lm/W	<21
4062.040L	10W	1110lm	4000K	111lm/W	<21



DL 170




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4063.030L	10W	1075lm	3000K	112lm/W	<18
4063.040L	10W	1120lm	4000K	112lm/W	<18
4064.030L	20W	2122lm	3000K	111lm/W	<20
4064.040L	20W	2210lm	4000K	111lm/W	<20



DL 225



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4065.030L	20W	2160lm	3000K	113lm/W	<19
4065.040L	20W	2250lm	4000K	113lm/W	<19
4066.030L	30W	3053lm	3000K	106lm/W	<20
4066.040L	30W	3180lm	4000K	106lm/W	<20

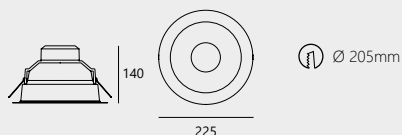

L optics
optyka

60 60°
90 90°

• the luminaire available in white finish
oprawa dostępna w białym wykończeniu