



Feg IP65

Feg is a downlight type luminaire. Thanks to high light parameters and universal shape, the luminaire is used in demanding rooms in terms of lighting. Luminaire power from 12W-25W, luminous flux from the luminaire 1614lm-3295lm. It is characterized by high quality with high IP65 protection. Glare coefficient at $UGR < 20$. Selectable colour temperature 2700K, 3000K, 4000K. The big advantage of the luminaire is its quick assembly, the housing body is mounted on the principle of its screwing into the headliner, there are no visible screws used. Application: rooms with high humidity, bathrooms, basement, as well as outdoor areas, e.g. terrace.

Feg jest to oprawa typu downlight. Dzięki wysokim parametrom świetlnym oraz uniwersalnemu kształtowi, oprawa znajduje zastosowanie w wymagających pod względem oświetlenia, pomieszczeniach. Moc oprawy 12W-25W, strumień świetlny z oprawy 1486lm-3295lm. FEG charakteryzuje się wysoką jakością wykonania z wysokim stopniem szczelności IP65. Współczynnik ośnienia na poziomie $UGR < 20$. Możliwość wyboru temperatury barowej 2700K, 3000K, 4000K. Dużą zaletą oprawy jest jej szybki montaż, korpus wkręcany w podsufitkę. Dzięki temu brak widocznych śrub montażowych. Zastosowanie: pomieszczenia o wysokiej wilgotności, łazienki, piwnice, a także obszary zewnętrzne np. taras.

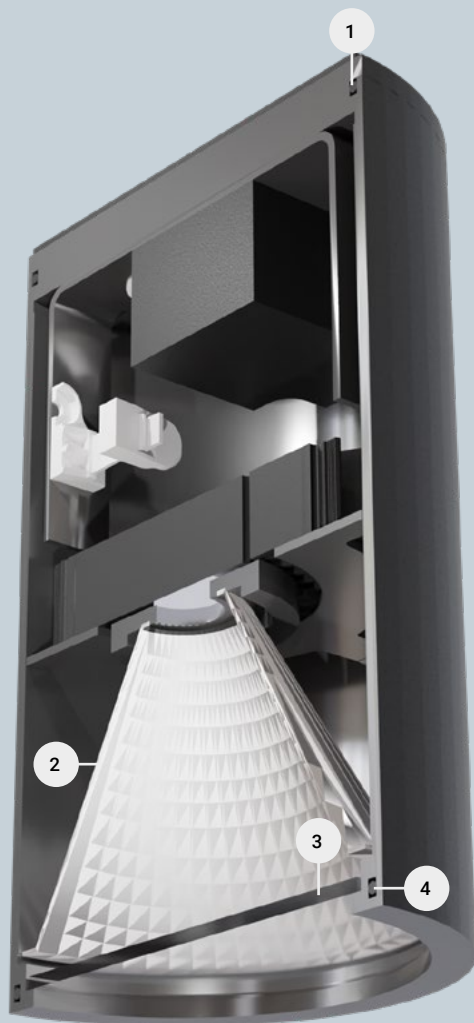

Feg 120

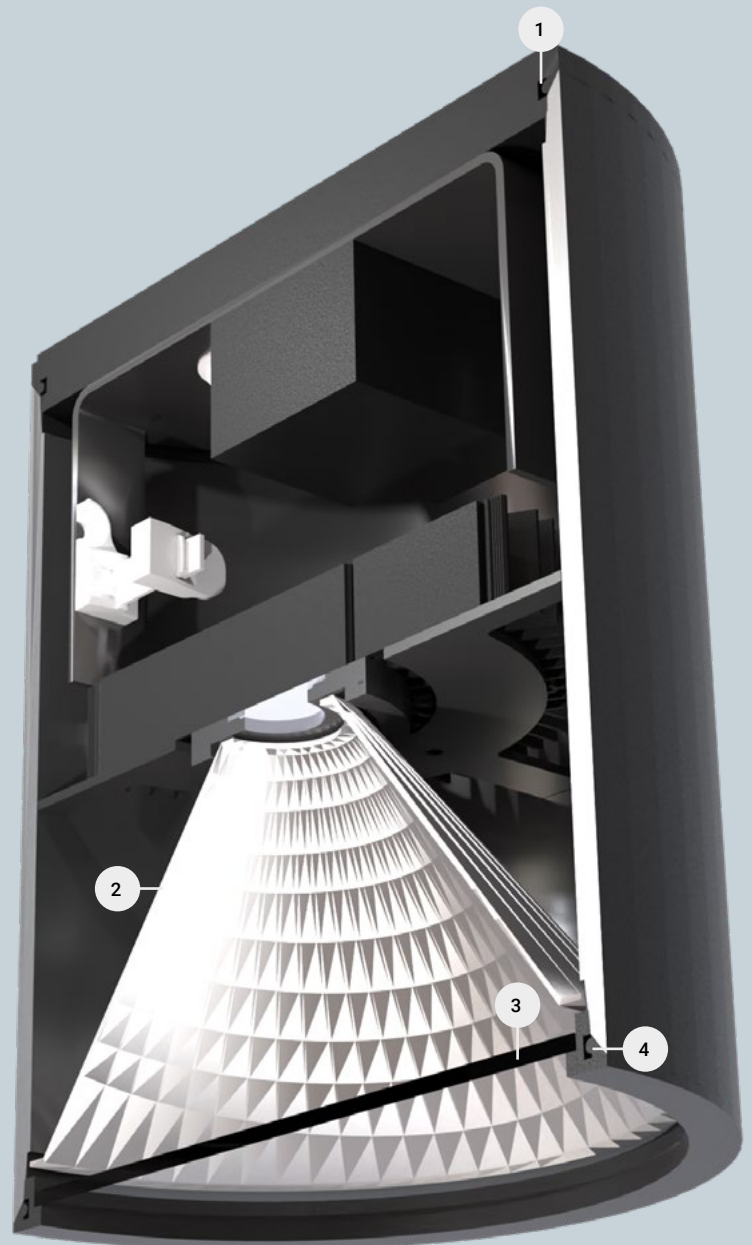


Feg 160

- 1 gasket
uszczelka
- 2 aluminum reflector
odbłyśnik aluminiowy
- 3 glass
szkło
- 4 gasket
uszczelka


Feg 120 IP65 UGR<20




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4044.02ELC	12W	1486lm	2700K	135lm/W	<20
4044.03ELC	12W	1549lm	3000K	135lm/W	<20
4044.04ELC	12W	1614lm	4000K	135lm/W	<20
4045.02ELC	18W	2066lm	2700K	125lm/W	<21
4045.03ELC	18W	2152lm	3000K	125lm/W	<21
4045.04ELC	18W	2242lm	4000K	125lm/W	<21



Feg 160 IP65 UGR<21



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4046.02ELC	25W	3037lm	2700K	132lm/W	<21
4046.03ELC	25W	3163lm	3000K	132lm/W	<21
4046.04ELC	25W	3295lm	4000K	132lm/W	<21



E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D Dali

Ø120
36 36°
58 58°

Ø160
60 60°

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt

05

black
czarny