

Lux is an effective, versatile downlight. In a harmonious and aesthetic way, they fill a clean space on the ceiling. A specially designed optical system ensures even light distribution without a point effect. Equipping the luminaire with functional apertures increases its light parameters. The luminaires provide luminance control at the UGR<13 level for selected options, which ensures comfortable lighting solutions. Thanks to the above-mentioned factors, the areas of application of luminaires from commercial and service facilities, communication routes, guesthouses and hotels as well as residential apartments have been increased.


LUX WHITE



LUX 135 WHITE
opal



LUX 135 WHITE
microprism



LUX 135 WHITE
microprism honeycomb



LUX 135 WHITE
lens

Lux to efektywne, wszechstronne oświetlenie typu downlight. W sposób harmonijny i estetyczny wypełniają czystą przestrzeń na suficie. Specjalnie zaprojektowany układ optyczny zapewnia równomierny rozsył światła bez efektu punktowego. Wyposażenie oprawy w funkcjonalne przesłony zwiększają jej parametry świetlne. Oprawy zapewniają kontrolę luminancji na poziomie $UGR < 13$ dla wybranych opcji co zapewnia komfortowe rozwiązania oświetleniowe. Dzięki w/w czynnikom zwiększone zostały obszary zastosowania opraw od obiektów handlowo-usługowych, ciągi komunikacyjne, pensjonaty i hotele jak również apartamenty mieszkalne.

LUX BLACK



LUX 135 BLACK
opal



LUX 135 BLACK
microprism



LUX 135 BLACK
microprism honeycomb



LUX 135 BLACK
lens



opal


microprism

honeycomb

lens


Lux 135 White - Opal UGR<20



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4027.42EL	7W	511lm	2700K	79lm/W	<20
	4027.43EL	7W	532lm	3000K	79lm/W	<20
	4027.44EL	7W	554lm	4000K	79lm/W	<20
	4028.42EL	15W	1124lm	2700K	81lm/W	<23
	4028.43EL	15W	1171lm	3000K	81lm/W	<23
	4028.44EL	15W	1220lm	4000K	81lm/W	<23
	4029.42EL	19W	1539lm	2700K	88lm/W	<24
	4029.43EL	19W	1603lm	3000K	88lm/W	<24
	4029.44EL	19W	1670lm	4000K	88lm/W	<24
						


Lux 135 White - Microprism UGR<19



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4027.52EL	7W	518lm	2700K	80lm/W	<19
	4027.53EL	7W	540lm	3000K	80lm/W	<19
	4027.54EL	7W	562lm	4000K	80lm/W	<19
	4028.52EL	15W	1140lm	2700K	83lm/W	<22
	4028.53EL	15W	1188lm	3000K	83lm/W	<22
	4028.54EL	15W	1238lm	4000K	83lm/W	<22
	4029.52EL	19W	1561lm	2700K	89lm/W	<23
	4029.53EL	19W	1626lm	3000K	89lm/W	<23
	4029.54EL	19W	1694lm	4000K	89lm/W	<23
						

Lux 135 White - Microprism Honeycomb UGR<14

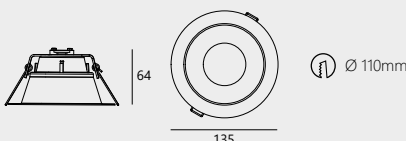

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4027.62EL	7W	192lm	2700K	30lm/W	<14
	4027.63EL	7W	200lm	3000K	30lm/W	<14
	4027.64EL	7W	209lm	4000K	30lm/W	<14
	4028.62EL	15W	424lm	2700K	31lm/W	<16
	4028.63EL	15W	441lm	3000K	31lm/W	<16
	4028.64EL	15W	460lm	4000K	31lm/W	<16
	4029.62EL	19W	580lm	2700K	33lm/W	<17
	4029.63EL	19W	604lm	3000K	33lm/W	<17
	4029.64EL	19W	629lm	4000K	33lm/W	<17
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

O on/off

90 90°


D Dali

C Casambi

Lux 135 Black - Opal UGR<19




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4030.42EL	7W	326lm	2700K	50lm/W	<19
4030.43EL	7W	339lm	3000K	50lm/W	<19
4030.44EL	7W	353lm	4000K	50lm/W	<19
4031.42EL	15W	717lm	2700K	52lm/W	<21
4031.43EL	15W	747lm	3000K	52lm/W	<21
4031.44EL	15W	778lm	4000K	52lm/W	<21
4032.42EL	19W	981lm	2700K	56lm/W	<22
4032.43EL	19W	1022lm	3000K	56lm/W	<22
4032.44EL	19W	1065lm	4000K	56lm/W	<22

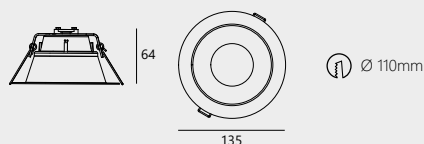

Lux 135 Black - Microprism UGR<17




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4030.52EL	7W	340lm	2700K	53lm/W	<17
4030.53EL	7W	355lm	3000K	53lm/W	<17
4030.54EL	7W	369lm	4000K	53lm/W	<17
4031.52EL	15W	749lm	2700K	52lm/W	<20
4031.53EL	15W	781lm	3000K	52lm/W	<20
4031.54EL	15W	813lm	4000K	52lm/W	<20
4032.52EL	19W	1026lm	2700K	59lm/W	<21
4032.53EL	19W	1069lm	3000K	59lm/W	<21
4032.54EL	19W	1113lm	4000K	59lm/W	<21

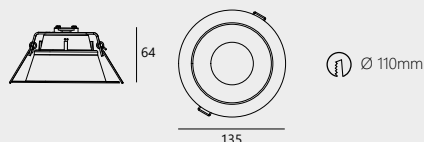

Lux 135 Black - Microprism Honeycomb UGR<13



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4030.62EL	7W	170lm	2700K	30lm/W	<13
4030.63EL	7W	177lm	3000K	30lm/W	<13
4030.64EL	7W	185lm	4000K	30lm/W	<13
4031.62EL	15W	375lm	2700K	27lm/W	<16
4031.63EL	15W	390lm	3000K	27lm/W	<16
4031.64EL	15W	407lm	4000K	27lm/W	<16
4032.62EL	19W	513lm	2700K	29m/W	<17
4032.63EL	19W	534lm	3000K	29m/W	<17
4032.64EL	19W	557lm	4000K	29m/W	<17

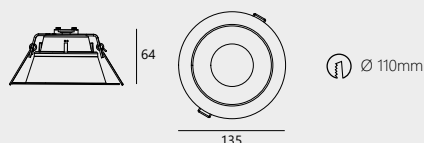

E electronics
elektronika


L optics
optyka

O on/off
D Dali
C Casambi

90 90°


Lux 135 White - Lens **UGR<17**

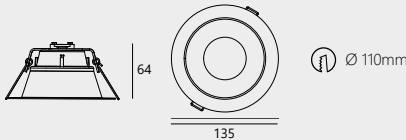

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4027.02EL	7W	577lm	2700K	89lm/W	<17
	4027.03EL	7W	601lm	3000K	89lm/W	<17
	4027.04EL	7W	626lm	4000K	89lm/W	<17
	4028.02EL	15W	1271lm	2700K	92lm/W	<19
	4028.03EL	15W	1324lm	3000K	92lm/W	<19
	4028.04EL	15W	1379lm	4000K	92lm/W	<19
	4029.02EL	19W	1739lm	2700K	99lm/W	<20
	4029.03EL	19W	1812lm	3000K	99lm/W	<20
	4029.04EL	19W	1888lm	4000K	99lm/W	<20
						

Lux 135 Black - Lens **UGR<15**

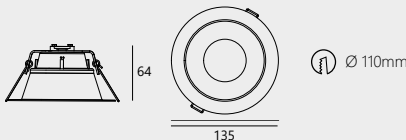

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4030.02EL	7W	592lm	2700K	92lm/W	<15
	4030.03EL	7W	617lm	3000K	92lm/W	<15
	4030.04EL	7W	642lm	4000K	92lm/W	<15
	4031.02EL	15W	1303lm	2700K	94lm/W	<18
	4031.03EL	15W	1358lm	3000K	94lm/W	<18
	4031.04EL	15W	1414lm	4000K	94lm/W	<18
	4032.02EL	19W	1784lm	2700K	102lm/W	<19
	4032.03EL	19W	1858lm	3000K	102lm/W	<19
	4032.04EL	19W	1936lm	4000K	102lm/W	<19
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

0 on/off

36 36°

D Dali

60 60°

C Casambi