



Puff


PUFF is a recessed downlight luminaire designed to provide excellent light quality while ensuring exceptional visual comfort. One of its key advantages is its quick installation. It's the perfect solution for both office and commercial spaces where lighting conditions are of paramount importance.

PUFF to oprawa typu downlight do wbudowania w sufit. Została stworzona z myślą o dostarczeniu doskonałej jakości światła, przy jednoczesnej zapewnieniu wyjątkowego komfortu wizualnego. Dużą zaletą oprawy jest jej szybki montaż. To idealne rozwiązanie zarówno w przestrzeniach biurowych, jak i komercyjnych, gdzie warunki oświetleniowe mają kluczowe znaczenie.

Puff 90 UGR<19




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4047.02ELC	12W	1263lm	2700K	114lm/W	<19
4047.03ELC	12W	1315lm	3000K	114lm/W	<19
4047.04ELC	12W	1371lm	4000K	114lm/W	<19
4048.02ELC	19W	1985lm	2700K	113lm/W	<20
4048.03ELC	19W	2067lm	3000K	113lm/W	<20
4048.04ELC	19W	2154lm	4000K	113lm/W	<20

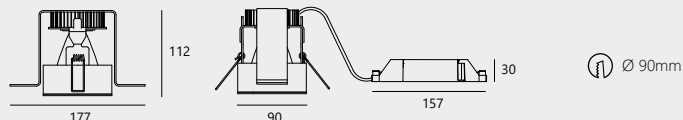


Puff 120 UGR<20




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4049.02ELC	12W	1553lm	2700K	141lm/W	<20
4049.03ELC	12W	1618lm	3000K	141lm/W	<20
4049.04ELC	12W	1686lm	4000K	141lm/W	<20
4050.02ELC	18W	2159lm	2700K	130lm/W	<21
4050.03ELC	18W	2249lm	3000K	130lm/W	<21
4050.04ELC	18W	2343lm	4000K	130lm/W	<21
4051.02ELC	27W	2917lm	2700K	117lm/W	<22
4051.03ELC	27W	3039lm	3000K	117lm/W	<22
4051.04ELC	27W	3166lm	4000K	117lm/W	<22

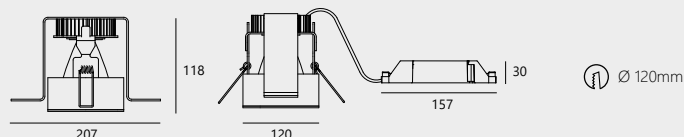

Puff 160 UGR<21



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4052.02ELC	25W	3170lm	2700K	138lm/W	<21
4052.03ELC	25W	3302lm	3000K	138lm/W	<21
4052.04ELC	25W	3440lm	4000K	138lm/W	<21
4053.02ELC	39W	4551lm	2700K	127lm/W	<22
4053.03ELC	39W	4741lm	3000K	127lm/W	<22
4053.04ELC	39W	4938lm	4000K	127lm/W	<22

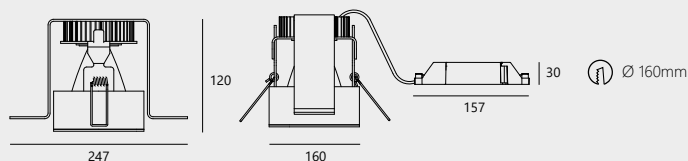

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off	Ø90	Ø120	Ø160
D Dali	36 36°	36 36°	60 60°
C Casambi		58 58°	

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny